

DEMEX

SET BOUNDARIES

CATALOGUE

Clôtures & portails

26/27

DEMEXFR.COM

DEMEX

Un industriel européen, un partenaire local

Filiale française du groupe suédois Demex, fondé en 1996 à Smålandsstenar. Production européenne, stock en Rhône-Alpes, exports vers plus de 30 pays. Nous accompagnons revendeurs et installateurs du métré au chantier.

53 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES 2025
Leader européen en solutions de sécurité.

135
COLLABORATEURS
Ingénieurs et techniciens experts.

30+
PAYS COUVERTS
Une présence internationale.

2 ha
PRODUCTION & STOCKAGE
Stock en Rhône-Alpes.

LE GROUPE DEMEX EN EUROPE

Trois sites, une chaîne industrielle intégrée

Beauchastel
HUB LOGISTIQUE
Entrepôt et bureau d'étude, 10 000+ références en stock.

Smålandsstenar
SIÈGE HISTORIQUE
Berceau du groupe et centre de décision depuis 1996.

Świebodzin
PRODUCTION
Unité de fabrication et capacité industrielle du groupe.

1996 Fondation du groupe

2004 Première machine de fabrication

2010 Nouveaux locaux à Smålandsstenar

2018 Lancement sur le marché français

2022 Hub logistique France

2023 Ouverture en Allemagne

NOTRE VISION

Devenir la référence mondiale pour des solutions durables de protection périmétrique et de portails.

01

NOTRE MISSION

Protéger les personnes et leurs biens partout dans le monde, par des solutions de clôtures, portails et protection périmétrique innovantes et fiables.

02

SOMMAIRE

La gamme en un coup d'œil

Panneaux 3D — Viking Medium & Strong	630 à 2 430 mm	04
Panneaux 2D — Viking Safe & Guard	Double fil 6/5/6 et 8/6/8	05
Poteaux Viking Clip	Système à clips, terrains en pente	06
Poteaux Viking Fix	Encoches, angles jusqu'à 165°	07
Occultation — Blackout, Eclypse, Composite	Trois gammes comparées	08–09
Portillon BAMSE	Accès piéton, remplissage grillagé	10
Grillage simple torsion & poteau Klamma	Clôture souple, pose sans perçage	11
Portillons & portails RAPTOR	RAPTOR et RAPTOR Light, jusqu'à 10 m	12–13
Motorisations de portails	Brushless, battants et coulissants	14
Autres gammes & compléments	Coulissants, motorisation, tourniquets	15
Nous contacter	Devis et nomenclature sous 48 h	16

NOS UNIVERS

Clôtures rigides
Panneaux rigides Viking et poteaux pour la protection des sites industriels et publics.

Portails coulissants
Portails autoportants et sur rail, manuels ou motorisés, jusqu'à 24 m de passage.

Barrières levantes
Barrières manuelles et automatiques pour la gestion des flux de véhicules.

Contrôle d'accès
Motorisations, tourniquets, interphonie et gestion des accès piétons et véhicules.

Barreaudages
Protection élégante et dissuasive pour sites tertiaires, collectifs et résidentiels.

Portillons
Gestion des accès piétons conforme aux normes d'accessibilité et de sécurité.

Automatisme & motorisation
Motorisations SPEED, armoires de commande et accessoires de sécurité pour portails.


Poteaux & fixations
Poteaux Viking Clip et Fix, platines et clips pour une pose rapide et durable.

ESPACE REVENDEUR **Tous vos tarifs personnalisés sont en ligne**
Scannez le code ou connectez-vous sur **demexfr.com/compte**.

 VIKING

Panneaux Medium & Strong

Panneau soudé à plis de raidissement horizontaux, largeur utile 2 500 mm. **Medium** pour la délimitation courante et le résidentiel, **Strong** renforcée pour l'industrie, les collectivités et les sites sensibles.

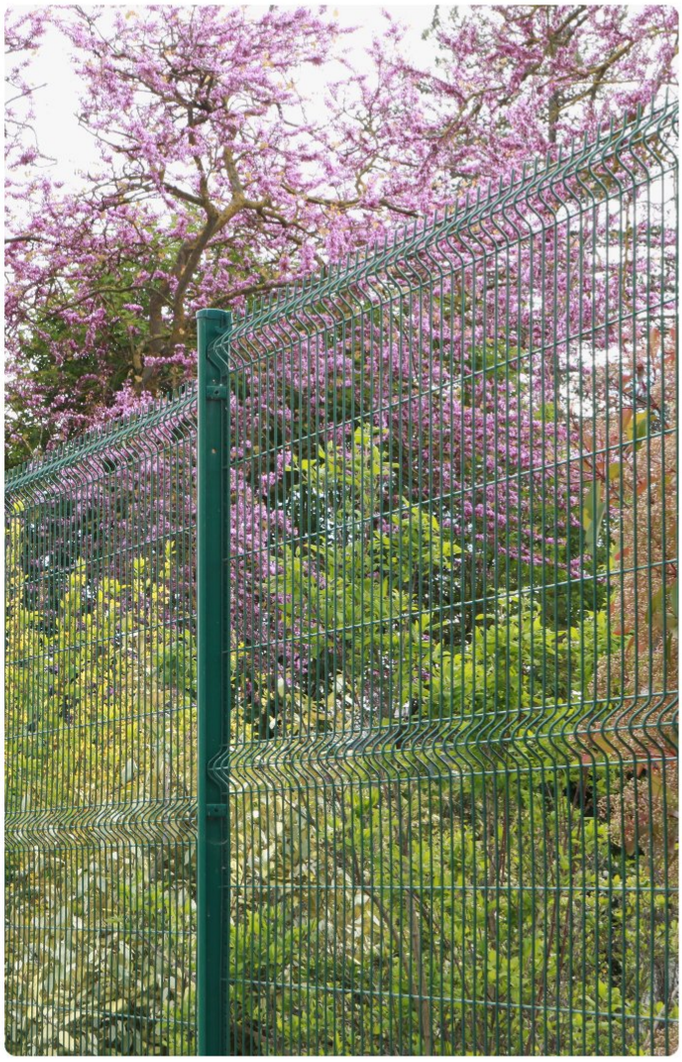

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur utile 2 500 mm
- Hauteurs de 630 à 2 430 mm
- Plis de raidissement : 2 · 3 ou 4
- Fil galvanisé, maille rigide soudée
- Revêtement NANO + thermolaquage polyester
- Compatible poteaux Viking Clip et Viking Fix

FINITIONS

RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 9010

Les quatre teintes sont disponibles sur l'ensemble des panneaux, Medium comme Strong.

REVÊTEMENT NANO

Des pores de taille nanométrique améliorent l'adhérence de la peinture au métal.

Polyester · NANO · Dégraissage · Zinc · Acier

FABRICATION SUR MESURE

Sur demande : hauteurs, **diamètres de fils** et couleurs hors standard.

Viking Medium	Résidentiel · tertiaire · RAL 6005 · 7016 · 9005 · 9010				
HAUTEUR MM	1 030	1 230	1 530	1 730	1 930
Référence	A6•47-M	A6•48-M	A6•50-M	A6•51-M	A6•52-M

Viking Strong	Industrie · collectivités · RAL 6005 · 7016 · 9005 · 9010								
HAUTEUR MM	630	830	1 030	1 230	1 530	1 730	1 930	2 230	2 430
Référence	A6•44	A6•45	A6•47	A6•48	A6•50	A6•51	A6•52	A6•54	A6•55

SOUBASSEMENT BÉTON — Compatible · plaques **2 525 × 250 ou 500 × 38 mm** · 56 / 112 kg · p. 15

Panneaux Safe & Guard

Panneaux double fil : deux rangées de fils horizontaux qui encadrent chaque fil vertical. Rigidité supérieure, aucune déformation à la pose, et une surface plane qui accepte tous les brise-vue.



Viking Safe 6 / 5 / 6

- Maille 55 × 200 mm (50 × 100 et 50 × 200 sur demande)
- Fil vertical ø 5 mm · horizontaux 2 × ø 6 mm
- Galvanisé classe D, résistance 450–650 N/mm²
- Hauteurs 1 030 à 2 430 mm · 4 teintes RAL

Viking Guard 8 / 6 / 8

- Fils horizontaux ø 8 mm, vertical ø 6 mm
- Le plus résistant de la gamme, anti-intrusion
- Sites sensibles, industriels et logistiques
- Hauteurs 1 030 à 2 230 mm · 4 teintes RAL

HAUTEUR MM	1 030	1 230	1 430	1 630	1 830	2 030	2 230
Viking Safe 6/5/6	A6•12	A6•13	A6•14	A6•15	A6•16	A6•17	A6•18
Viking Guard 8/6/8	A6•37	A6•38	A6•39	A6•40	A6•41	A6•42	A6•43


Systèmes de fixation — Beta (poteau 60 × 40 pré-percé et plaque de jonction), Safety (vis autotaraudeuse et support U), Speedfixing (poteau non percé, capuchon à crochets), Sigma (supports sous chaque double lisse). Viking Safe existe aussi en 2 430 mm (réf. A6•19).

SOUBASSEMENT BÉTON Compatible · plaques **2 525 × 250 ou 500 × 38 mm** · 56 / 112 kg · p. 15

VIKING CLIP

Poteau Viking Clip

Poteau tubulaire à profil en H, symétrique, avec clips positionnables à n'importe quelle hauteur — le pas de 25 mm permet de rattraper une pente sans recouper le panneau. Son chapeau à crochets maintient le panneau pendant la pose.

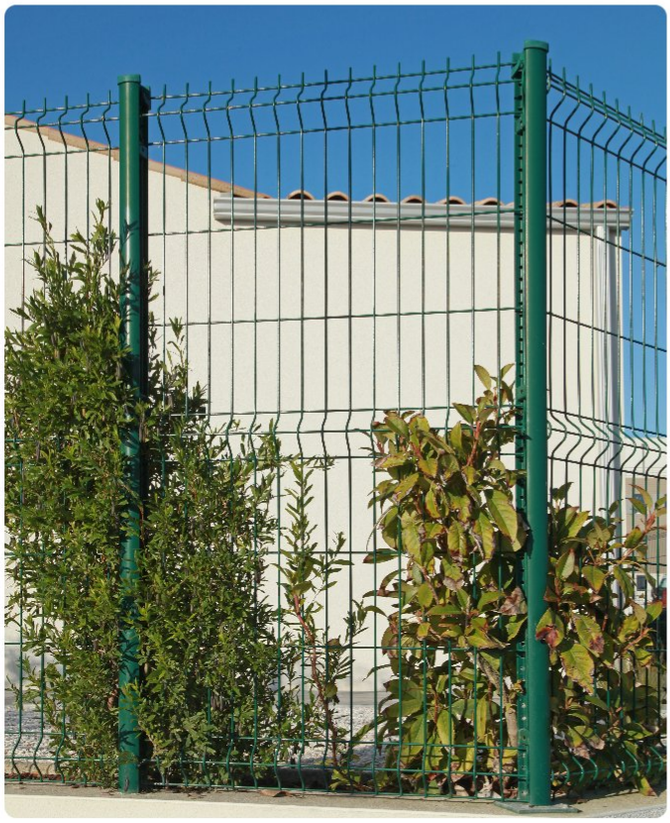

CARACTÉRISTIQUES

- Section 70 × 44 mm, feuillard acier galvanisé
- Épaisseur 1,25 mm
- Pas de 25 mm pour les terrains inclinés
- Hauteur totale jusqu'à 3 000 mm
- Revêtement NANO + thermolaquage polyester
- Compatible Viking Light, Medium, Strong, Safe, Guard

AUTRES ACCESSOIRES

Pince à clipser · Platine à manchonner · Platine L · Bavolet simple, double ou 45°

Sécurité renforcée en option : boulon M6 × 50, rondelle inox et écrou autocassant.

Finitions — RAL 6005 et 7016 courants ; 9005 et 9010 sur une partie des longueurs. Plaques de soubassement adaptées, page 15.

LE SYSTÈME VIKING CLIP

Poteau, chapeau et clips livrés ensemble



Poteau équipé
Profil en H, chapeau et clips



Chapeau à crochets
Maintient le panneau à la pose



Clip métal
Fixation panneau / poteau



Clip 2D
Pour panneaux double fil

Longueurs disponibles														
En mm · référence V2CLIP• + longueur (ex. V2CLIP•1475)														
875	1075	1275	1475	1575	1675	1775	1875	1975	2075	2175	2475	2575	2775	3175

Règle de choix — poteau à sceller : hauteur du panneau + 500 mm environ. Poteau sur platine : hauteur du panneau + 70 mm.

Pas de 25 mm — les clips se positionnent librement sur la hauteur, ce qui permet de suivre une pente sans recouper le panneau.

SOUBASSEMENT BÉTON | Compatible · plaques **2 525 × 250 ou 500 × 38 mm** · 56 / 112 kg · p. 15

VIKING FIX

Poteau Viking Fix

Poteau à encoches pré-découpées au pas de 100 mm : simplicité et rapidité de pose, avec un alignement automatique des panneaux. Il accepte les panneaux double fil comme les 3D et couvre les poses d'angle jusqu'à 165°.



CARACTÉRISTIQUES

- Section 70 × 60 mm, feuillard acier galvanisé
- Épaisseur 1,20 mm
- Encoches au pas de 100 mm
- Hauteurs de 630 à 3 000 mm
- Revêtement NANO + thermolaquage polyester
- Chapeau plastique de finition inclus

OPTIONS

Platine soudée | Pose d'angle jusqu'à 165°

Préconisé pour les panneaux avec brise-vue jusqu'à 1,5 m de hauteur.

ACCESSOIRES VIKING FIX

Pose sur dalle, rehausse et fixation



Platine à manchonner
Pose du poteau sur dalle ou muret



Bavolet
Rehausse dissuasive, simple ou double



Goujons d'ancrage
Chevilles acier et cache-écrous

Dimensions des poteaux — Références VFIX•…C à sceller · VFIX•…PC sur platine

HAUTEUR PANNEAU	630	830	1 030	1 230	1 530	1 730	1 930
Poteau sur platine	700	900	1 100	1 300	1 600	1 800	2 000
Poteau à sceller	1 100	1 300	1 600	1 800	2 100	2 300	2 500

Grandes hauteurs — longueurs 2 700 et 3 000 mm pour les panneaux 2 230 et 2 430 mm.

Finitions — RAL 6005 et 7016 en standard, 9010 et 9005 selon longueur.

SOUBASSEMENT BÉTON | Compatible · plaques **2 525 × 250 ou 500 × 38 mm** · 56 / 112 kg · p. 15

05 · OCCULTATION **3 GAMMES**

Occulter une clôture


Une clôture occultée protège du vis-à-vis, coupe le bruit et masque une zone de stockage. Trois familles répondent à trois budgets et trois rendus : la toile souple, la lame rattan et la lame composite. Toutes se montent sur les panneaux Viking, 3D comme double fil.



COMPARATIF	**Blackout** Brise-vue toile	**Eclypse** Lame rattan	**Composite** Lame composite
Occultation	85 % (220 g) · 100 % (300 g)	95 %	100 %
Matière	PEHD tricoté anti-UV	Polyéthylène, relief rattan	Composite bois-polymère (WPC)
Durée de vie	5 à 7 ans	6 à 7 ans	Longue durée, sans entretien
Hauteurs	100 · 120 · 150 · 180 · 200 cm	Selon panneau	103 · 123 · 153 · 173 · 193 cm
Conditionnement	Rouleaux 25 et 50 m	Kit par panneau	Kit par panneau
Pose	Agrafes ou liens tous les 25 cm	Lame glissée, montage sans outil	Clips tous les 25 cm, profilés alu

Prise au vent — au-delà de 1 500 mm hors sol en zone ventée, prévoir le renfort Viking Fix : il se fixe à l'intérieur du poteau avec trois vis et reprend la charge supplémentaire.

Les trois gammes

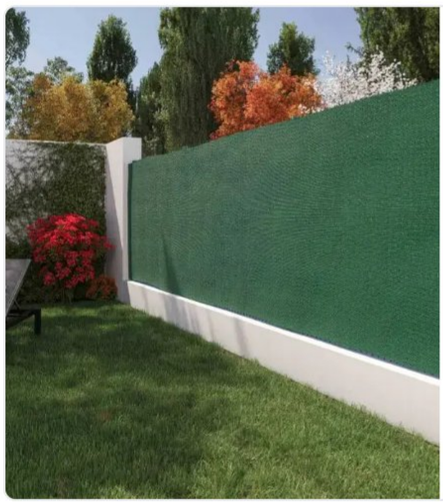

Blackout BRISE-VUE TOILE PEHD

La solution la plus rapide et la plus économique. La toile tricotée indémaillable se déroule le long de la clôture et se fixe par agrafes ou liens ; elle se recoupe aux ciseaux sans s'effilocher.


Grammages **220 g/m² (85 %) · 300 g/m² (100 %)**

Hauteurs **100 · 120 · 150 · 180 · 200 cm**

Rouleaux **25 m et 50 m**

Tenue **PEHD anti-UV, 5 à 7 ans**

Anthracite · Noir · Vert · Gris perle · Écorce

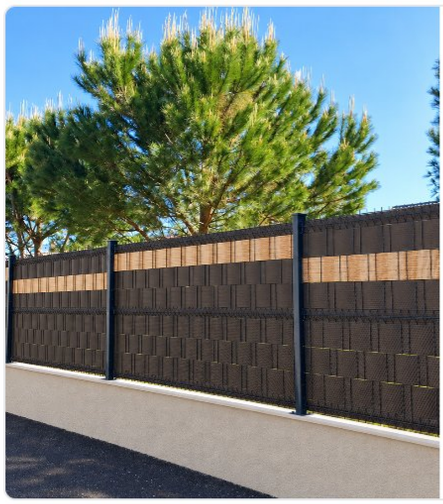

Eclypse OCCULTANT HORIZONTAL RATTAN

Le rendu le plus soigné : une lame à relief façon rattan, livrée en kit par panneau. Son relief laisse passer l'air, réduit la prise au vent et atténue le bruit. Les compositions bicolores sont possibles.

Occultation **95 %**

Matière **Polyéthylène, résistant UV**

Livraison **Kit par panneau rigide**

Compatible **Panneaux à plis et double fil**

Vert · Marron · Anthracite · Noir · Gris clair · Beige · Or



Composite LAME COMPOSITE WPC

La finition la plus contemporaine et la plus durable. Le kit réunit 43 lames de 48 mm, deux lames de finition, les profilés aluminium haut et bas et les clips : occultation totale, entretien nul.

Occultation **100 %**

Matière **Composite bois-polymère**

Hauteurs **103 · 123 · 153 · 173 · 193 cm**

Kit **43 lames + profilés + clips**


Anthracite 7016 · Bois naturel

Références Blackout : BV•181500 à BV•182000 (220 g/m²), BVG1200 et BV•1500 à BVG2000 (300 g/m² · 25 m), BV•501500 à BV•502000 (300 g/m² · 50 m). Eclypse et Composite : kit chiffré à la hauteur du panneau.

06 · ACCÈS PIÉTON **BAMSE**

Portillon BAMSE — grillagé ou occultable

Le portillon d'accès piéton au même dessin que la clôture. Cadre acier soudé, serrure et béquilles montées en usine, gonds réglables : il se pose dans la ligne sans reprise, quel que soit le remplissage retenu.

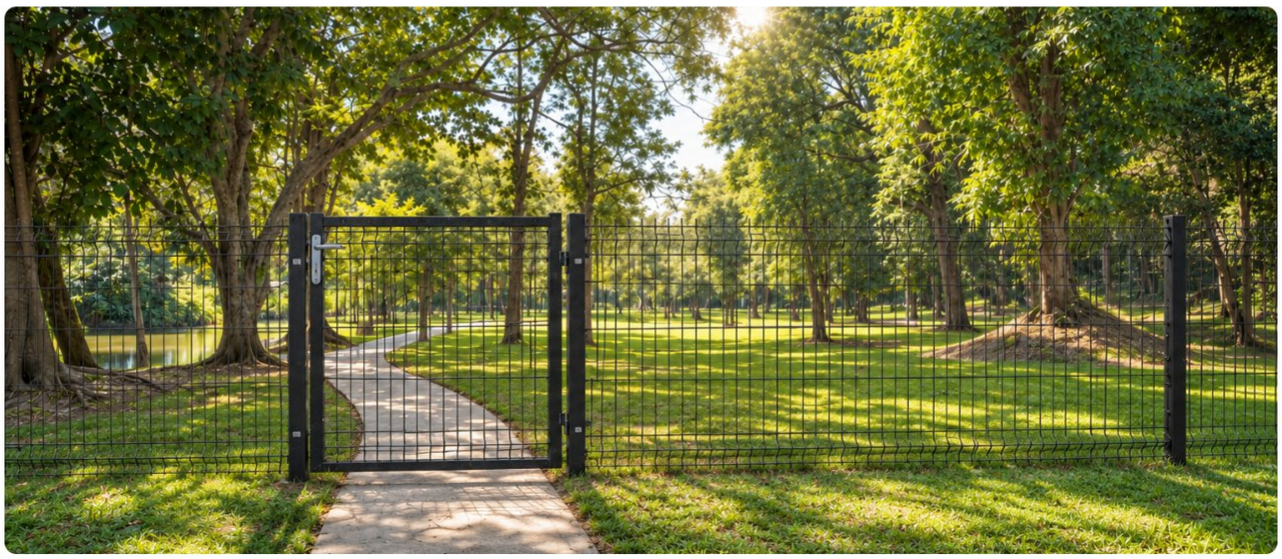

CARACTÉRISTIQUES

- Passage 1 000 mm · hauteurs 1 000 à 2 000 mm
- Cadre acier soudé, revêtement NANO + polyester
- Serrure à cylindre et béquilles montées en usine
- Gonds réglables, anti-dégondage

DEUX REMPLISSAGES

- **Maille 50 × 50** — le plus polyvalent
- **Maille 200 × 50** — continuité avec le panneau

COMPATIBLE OCCULTANTS

Remplissage maille 200 × 50 : occultants **Eclypse** ou **Composite**, au même dessin que la clôture · p. 08–09

ACCESSOIRES BAMSE

Pose sur dalle et fermeture automatique



Platine à manchonner

Fixe les poteaux du portillon sur dalle ou muret, sans scellement.



Ferme-porte à ressort

Referme le vantail automatiquement après chaque passage.

HAUTEUR MM	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000
Maille 50 × 50	BG•11100	BG•11125	BG•11150	BG•11175	BG•11200
Maille 200 × 50	BP•11100	BP•11125	BP•11150	BP•11175	BP•11200


Mailles 50 × 50 et 200 × 50 en RAL 6005 et 7016. Dimensions hors gamme sur étude.

07 · CLÔTURE SOUPLE **SIMPLE TORSION** **KLAMMA**

Grillage simple torsion & poteau Klamma

Le grillage simple torsion, fabriqué dans notre usine en Suède, s'adapte au jardin, au terrain de sport comme à l'exploitation agricole. Le poteau à crémaillère Klamma le fixe sans perçage, et accepte aussi panneaux rigides, grillages soudés et triple torsion.



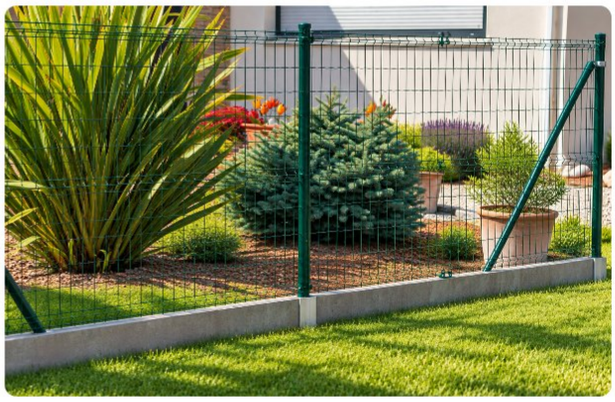

Grillage simple torsion RAL 6005 · GALVA

- Idéal en terrain vallonné ou en pente
- Mailles torsadées souples, remaillables
- Grillage indéformable
- Livré en rouleaux compactés de 25 m
- Privé, public, sport, agricole, zoo

Caractéristiques techniques	
Hauteurs	1 000 · 1 500 · 2 000 mm
Maille	50 × 50 mm
Fil galva	ø 1,9 · 2,1 · 2,6 · 2,9 mm
Fil plastifié	ø 2,7 · 3 mm · PVC PR EN 10245/2
Zingage	60–70 g/m²
Traction	40–50 kg/mm²

Poteau Klamma CRÉMAILLÈRE · Ø 48 MM

- Fixation sans perçage, pose rapide
- Panneaux rigides, soudé, simple et triple torsion
- Acier galvanisé + polyester haute durabilité
- Capuchon de finition inclus

Caractéristiques techniques	
Diamètre	48 mm
Hauteurs	1 300 à 2 500 mm · 6 hauteurs
Pose	Scellement direct ou sur platine
Compatibilité	Tous types de grillages
Traitement	Galvanisation + polyester
Finition	Capuchon inclus

FILS DE TENSION & ACCESSOIRES

Kit départ 3 colliers, 1 jambe de force · **Kit centre** 6 colliers, 2 jambes de force



Fil de tension



Tendeur



Embout plastique JDF




Collier d'assemblage JDF



Platine à manchonner

Portillons & portails RAPTOR

Trois niveaux de robustesse pour l'accès véhicule, du résidentiel à la logistique, avec un portillon assorti au même dessin. Préparation à la motorisation en option avec plus-value : renforts et passages de câble réalisés en usine.

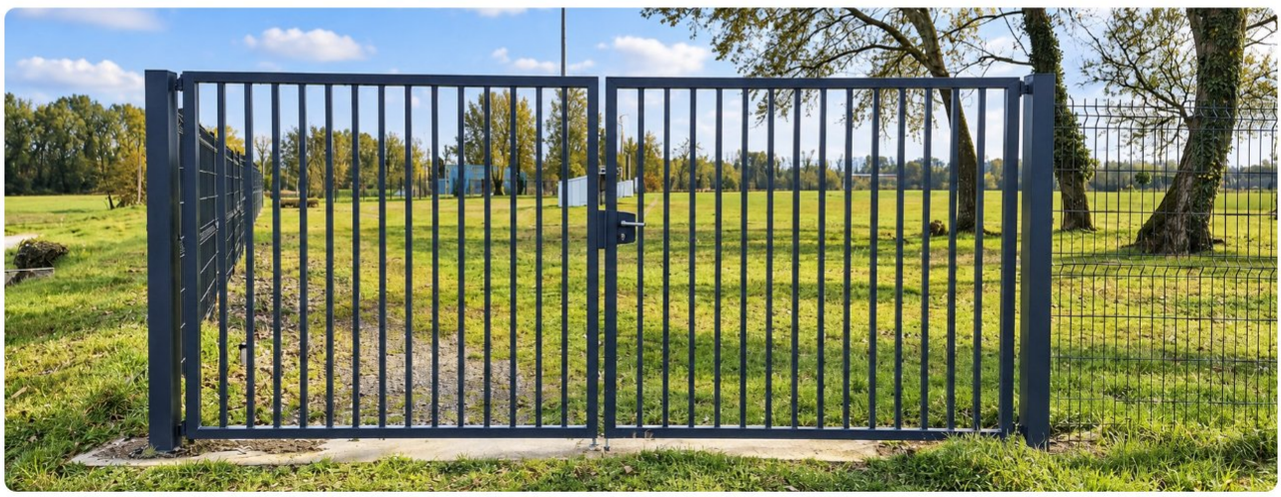

GAMME	RÉF.	LARGEUR	HAUTEUR	USAGE TYPE
RAPTOR Light	RL•	2 000 → 5 000	1 200 → 2 000	Résidentiel, tertiaire
RAPTOR Medium	RM•	2 000 → 4 000	1 200 → 2 000	Collectivités, PME
RAPTOR	RB•	2 000 → 10 000	1 200 → 2 500	Industrie, logistique
Portillon Light	PRL•	1 000 → 2 500	1 000 → 2 000	Accès piéton assorti
Portillon RAPTOR	PR•	1 000 → 1 500	1 000 → 2 000	Accès renforcé

ÉQUIPEMENT

- Deux vantaux, butée centrale et arrêts au sol
- Serrure à cylindre européen sur les portillons

FINITIONS

- Light : RAL 6005 et 7016 · Medium et RAPTOR : les quatre RAL
- Motorisation et cotes hors gamme sur étude

SERRURERIE & ACCESSOIRES

Portillons et portails RAPTOR



Serrure à cylindre
En applique, béquilles aluminium



Serrure à code
Clavier mécanique, sans pile



Gâche électrique
En applique · en option



Charnière auto-fermante
Ouverture 180° · en option

RAPTOR LIGHT

Portail & portillon RAPTOR Light

La version allégée de la gamme RAPTOR : les principaux atouts de la gamme, plus économique. Une solution accessible et fiable pour les sites privés, commerciaux ou industriels, pensée pour une pose simple et une utilisation durable.



AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Durabilité** — cadre acier galvanisé contre la corrosion
- **Fiabilité** — composants de qualité
- **Polyvalence** — résidentiel, public et industriel
- **Esthétique** — large choix de teintes RAL
- **Occultable** — compatible occultants Eclypse · p. 08–09

VERSION LIGHT

Charnières traversantes, serrure encastrée et cadre léger : manipulation aisée et pose rapide.

CE Certifié CE · acier galvanisé + thermolaquage polyester



Portillon Light

Passage	1 m
Hauteurs	1 à 2 m
Cadre	40 × 40 mm
Maille	200 × 50, ø 5
Poteaux	60 × 60 mm



Portail pivotant Light


Passage	1 vtl 1–1,5 m · 2 vtx 2–5 m
Hauteurs	1 à 2 m
Cadre	40 × 40 mm
Maille	200 × 50, ø 5
Poteaux	60 × 60 à 100 × 100 mm

ÉQUIPEMENT & OPTIONS

Teintes RAL et remplissage personnalisés sur demande



Poignée et serrure classique
Serrure encastrée, facile à utiliser

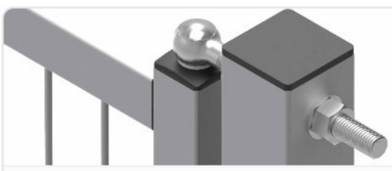

Charnière traversante
Robuste et simple à installer



Poteau sur platine
En option, simplifie pose et réglage

Motorisations de portails

Conçues pour une utilisation intensive, nos motorisations à technologie Brushless allient efficacité énergétique, durabilité et fonctionnement silencieux. Pour portails battants et coulissants de toutes tailles, sur sites privés, commerciaux et industriels.



TECHNOLOGIE

High speed
ouverture rapide

Moteur Brushless
basse tension, faible consommation

Encodeur magnétique
numérique 4 096 PPR

PRÉPARATION MOTORISATION

En option avec plus-value, les portails RAPTOR reçoivent en usine renforts et passages de câble · p. 12–13

Certifié CE
Portail et motorisation conformes aux exigences européennes.



BE20/210/HS

PORTAILS BATTANTS

- Silencieux
- Accélérations fluides
- Vitesse élevée

Moteur	Brushless HS
Vantail	2,5 m max
Puissance	200 W · 24 V
Protection	IP44
Vitesse	20 m/min



BM30/304/HS

COULISSANTS RÉSIDENTIELS

- Haute performance
- Détection d'obstacles
- Faible consommation

Moteur	Brushless BT
Poids max	1 000 kg
Puissance	130 à 200 W
Protection	IP44
Vitesse	26 m/min (HS)



BH30/604/HS

COULISSANTS INDUSTRIELS

- Puissance élevée
- Robustesse
- Charges très lourdes

Moteur	Brushless BT
Poids max	1 500 kg
Puissance	400 W
Protection	IP44
Vitesse	12 m/min

Autres gammes & compléments

Au-delà du catalogue courant, DEMEX FR chiffre l'ensemble des accès motorisés et du contrôle de flux, ainsi que les pièces qui finissent un chantier. Toutes ces gammes sont étudiées à la demande.

ACCÈS VÉHICULE & CONTRÔLE DE FLUX

Portail coulissant SKENA — SUR RAIL

Guidage au sol sur rail, passages courants jusqu'à 8 m. La solution économique quand le sol est stable et plan.

Coulissant autoportant — SANS RAIL AU SOL

Aucun rail dans le passage : le tablier repose sur un contrepoids. Idéal en zone de gel, de neige ou de circulation lourde.

Speed gate — OUVERTURE RAPIDE

Cycle d'ouverture très court pour les sites à fort trafic : logistique, parkings, contrôle d'accès cadencé.

Barrière levante — VÉHICULES LÉGERS

Lisse de 3 à 6 m, usage intensif. Contrôle d'entrée de parking, de site tertiaire ou de déchetterie.

Motorisation — TOUTES GAMMES

Coulissant, battant et barrière : armoire, sécurités, boucles de détection, identification par badge ou digicode.

Tourniquets — ACCÈS PIÉTON

Tourniquet demi-hauteur ou pleine hauteur, couloir rapide. Comptage et contrôle du flux piéton en entrée de site.

COMPLÉMENTS DE CHANTIER

Soubassement béton	Plaque 1/2 chaperon Viking Fix 2 525 mm et Viking Clip 2 510 mm · couvertine 1 000 × 300 mm
Clôtures souples	Simple torsion plastifiée 50 × 17 et galvanisée 50 × 16 ou 50 × 14 · rouleaux de 25 m
Poteaux StaplelоK	1 500 à 3 200 mm par pas de 100 mm · agrafes et capuchon métallique
Barreaudage	Modèles droits, à pointes ou à lisses · hauteurs et entraxes adaptés au projet



DEMEX
SET BOUNDARIES

Envoyez-nous un plan, nous renvoyons un chiffrage.

Un linéaire, une hauteur, une teinte : notre équipe vous retourne un devis chiffré et la nomenclature de pose complète sous 48 heures ouvrées.

ADRESSE

DEMEX FR
4 allée des Pins
07800 Beauchastel

CONTACT

Tél. 04 75 82 26 86
offre@demexfr.com
demexfr.com

