

DEMEX

SET BOUNDARIES

CATALOGUE

Haute sécurité

Protection des sites sensibles

DEMEX

Un industriel européen, un partenaire local

Filiale française du groupe suédois Demex, fondé en 1996 à Smålandsstenar. Production européenne, stock en Rhône-Alpes, exports vers plus de 30 pays. Nous accompagnons revendeurs et installateurs du métré au chantier.

53 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES 2025
Leader européen en solutions de sécurité.

135
COLLABORATEURS
Ingénieurs et techniciens experts.

30+
PAYS COUVERTS
Une présence internationale.

2 ha
PRODUCTION & STOCKAGE
Stock en Rhône-Alpes.

LE GROUPE DEMEX EN EUROPE

Trois sites, une chaîne industrielle intégrée

Beauchastel
HUB LOGISTIQUE
Entrepôt et bureau d'étude, 10 000+ références en stock.

Smålandsstenar
SIÈGE HISTORIQUE
Berceau du groupe et centre de décision depuis 1996.

Świebodzin
PRODUCTION
Unité de fabrication et capacité industrielle du groupe.

1996 Fondation du groupe

2004 Première machine de fabrication

2010 Nouveaux locaux à Smålandsstenar

2018 Lancement sur le marché français

2022 Hub logistique France

2023 Ouverture en Allemagne

NOTRE VISION

Devenir la référence mondiale pour des solutions durables de protection périmétrique et de portails.

01

NOTRE MISSION

Protéger les personnes et leurs biens partout dans le monde, par des solutions de clôtures, portails et protection périmétrique innovantes et fiables.

02

00 · HAUTE SÉCURITÉ

Protéger les sites sensibles

Aéroports, industrie, infrastructures énergétiques, bâtiments publics : certains périmètres ne tolèrent aucune faille. Notre gamme haute sécurité combine une barrière physique testée en conditions réelles, des accès contrôlés et des dispositifs de dissuasion active.

01
Dissuader
Décourager toute tentative par une barrière visiblement infranchissable

02
Retarder
Allonger le temps nécessaire pour ouvrir un passage

03
Détecter
Alerter avant que l'intrus n'atteigne les locaux

04
Contrôler
Laisser passer uniquement les personnes et véhicules autorisés

Sommaire

04	Panneau Viking Prison	Clôture anti-escalade, anti-cisaillement
08	Test ASTM F2781-15	Certification, résultats et protocole
10	Portail Jet-Gate	Pivotant ultra rapide, sans rail
14	Tourniquet Cobra	Contrôle d'accès piétons et cycles
16	Bloqueur routier RB	Anti-bélier, testé au choc
18	Concertina & fil de ronce	Renfort de crête et de pied
20	Accessoires	Compléments de la gamme haute sécurité



01 · CLÔTURE VIKING PRISON

Panneau Viking Prison

Une maille trop étroite pour un doigt, trop serrée pour une pince. Le panneau anti-escalade des sites pénitentiaires, nucléaires, SEVESO et OIV : il allonge le temps d'intrusion sans gêner la vidéosurveillance.



× 12
TEMPS D'INTRUSION
Face à une clôture souple*.

76 × 13
MAILLE
76,2 × 12,7 mm, aucune prise.

ø 4 → 8
FILS
Acier classe D, en mm.

2 → 6 m
HAUTEUR
De clôture.

STRUCTURE	FILS	MASSE	USAGE
Simple fil 4/4	ø4 vertical · ø4 horizontal	9,1 kg/m²	Protection standard
Double fil 2D	ø6 vertical · ø4 horizontal doublé	12 kg/m²	Sites à haut risque, OIV
3D à plis	ø4 · 4 plis en H2400	9 kg/m²	Grandes hauteurs
Très haute sûreté	ø6 · ø6	20 kg/m²	Pénitentiaire classe 2 et +

TROIS BARRIÈRES

Anti-escalade : aucune prise pour les doigts ni les pieds

Anti-coupure : trop serrée pour une cisaille, soudée à chaque point

Transparent : compatible vidéo et détection

FINITIONS

RAL 6005 et 7016 en standard

Toute la palette RAL sur demande

Galva + NANO + polyester, Galfan en bord de mer


* Indice de retardement à l'outillage manuel, essais internes, valeur indicative.

01 · CLÔTURE VIKING PRISON

Dimensions & poids

Panneaux de 2 518 mm de large, d'un seul tenant jusqu'à 3,4 m. Au-delà, deux panneaux se superposent sur le même poteau, jusqu'à 6 m.



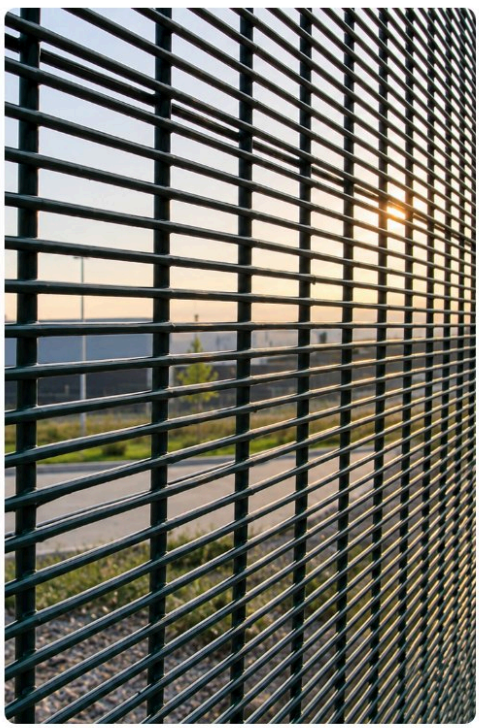

HAUTEUR	MONTAGE	SIMPLE FIL 4/4	DOUBLE FIL 2D
1 000	1 panneau	23 kg	30 kg
1 500	1 panneau	34 kg	45 kg
2 000	1 panneau	46 kg	60 kg
2 400	1 panneau	55 kg	72 kg
3 000	1 panneau	68 kg	90 kg
3 400	1 panneau	78 kg	103 kg
4 000	3 000 + 1 000	91 kg	121 kg
5 000	2 × 2 500	114 kg	151 kg
6 000	2 × 3 000	137 kg	181 kg

LARGEURS

2 518 mm en standard

2 440 à 2 520 mm sur demande

2 300 mm pour chargement conteneur

PROTECTION ANTICORROSION

Standard : galva + NANO + polyester 100 µm

Zinc lourd Z275 pour CCTP exigeants

Galfan pour bord de mer et ports

01 · CLÔTURE **VIKING PRISON**

Poteaux & fixations

Tous nos poteaux se fabriquent à la hauteur de votre clôture, en carré à brides, à fer plat SAFETY ou SUMO. Notre bureau d'étude choisit la section selon la hauteur, le couronnement et le vent.

60 × 60 · 80 × 60 · 80 × 80 · 100 × 100 · 120 × 60 · 120 × 90 · 120 × 120 · 140 × 80 · 160 × 80 · 200 × 120

	SYSTÈME DE POSE	ENTRAXE	TOLÉRANCE	PRINCIPE
	Sandwich Flat	2 485 mm	± 14 mm	Plat-joint, panneaux superposés
	Spiderlok M	2 530 mm	± 5 mm	Côte à côte, alignement serré
	Spiderlok L	2 550 mm	+108 / -8 mm	Rattrapage de dévers

OPTIONS DE POTEAU

À sceller, sur platine ou sur longrine

Bavolet soudé L, V, Y ou droit

Angle 45°, pré-perçage boulon traversant

FIXATIONS INVIOLABLES

Plat de recouvrement toute hauteur

Serrage côté protégé uniquement

Boulonnerie inox, écrous auto-cassants

NOMENCLATURE

Livrée avec le linéaire



Raccord de jonction M




Raccord de jonction L



Spider fixing M



Spider fixing L



Fixation Spider M



Fixation Spider L



Profilé de renfort U



Équerre de renfort au sol



Fixation couvre-pointe



Vis de sécurité M8

DOMAINES D'APPLICATION

Là où l'intrusion n'est pas une option

01 — Aéroports
Zones réservées, pistes et fret.

02 — Prisons
Enceintes et chemins de ronde.

03 — Nucléaire et énergie
Centrales, postes

04 — Défense et sites sensibles
Bases, data

01 · CLÔTURE VIKING PRISON

Couronnements & ouvrants

Pour empêcher le franchissement par le haut et garder la même maille sur les accès, la clôture se complète d'un couronnement et d'ouvrants au remplissage Viking Prison.



OUVRANT	DIMENSIONS	PARTICULARITÉ
Pivotant RAPTOR	1 ou 2 vantaux, 3 à 8 m, H 3 m	Préparé serrure haute sûreté
Coulissant SKENA	Autoportant jusqu'à 12 m	Motorisable
Portillon	0,9 à 1,45 m	Serrure de grille haute sûreté
Jet-Gate	Double, 4 à 6 m	Ouverture en 5 s · p. 10

COURONNEMENT

Bavolet Y 45°, L, V ou droit, 500 à 1 000 mm
Bas-volet Viking Prison 500 mm à 45°
Concertina ø450 à ø730, épinoches inox

RÉFÉRENCES

2024 · site nucléaire H3 m : 381 panneaux
2025 · même site, zone réglementée
2026 · périphérie de piscine anti-escalade

02 · RÉSISTANCE **ASTM F2781-15**

Certifiée ASTM F2781-15

Notre clôture haute sécurité a passé les attaques chronométrées de la norme américaine ASTM F2781-15, qui mesure la résistance des clôtures de sécurité à l'effraction forcée. Versions Standard et PRO : aucune n'a été franchie.

CERTIFIÉE
ASTM F2781-15
Effraction forcée

CE QUE LA NORME EXIGE

Une équipe d'attaque, des outils imposés, un chrono : ouvrir un passage de 60 × 60 cm avant la fin du temps réglementaire. Si la clôture tient, l'essai est validé.

2	0	× 4,5
versions testées, Standard et PRO	passage ouvert dans le temps	le minimum exigé, version PRO



RÉSULTATS CHRONOMÉTRÉS

Standard · PRO · échelle 0–50 min

ATTAQUE MOYENNE

hache + disqueuse 125 mm



ATTAQUE AGRESSIVE

découpeuse thermique 350–400 mm



02 · RÉSISTANCE **PROTOCOLE D'ESSAI**

Testée en conditions réelles

Deux scénarios d'attaque, chacun avec ses outils et son temps minimum. La zone cible de 60 × 60 cm est marquée sur le panneau : l'essai est validé si le passage n'est pas ouvert dans le temps.



ATTAQUE MOYENNE disqueuse 125 mm



ATTAQUE AGRESSIVE découpeuse 350–400 mm

SCÉNARIO	MINIMUM	OUTILS / CRITÈRE	STANDARD	PRO
Attaque moyenne	≥ 10 min	Hache + disqueuse 125 mm	**15 min 45 s**	**45 min 05 s**
Attaque agressive	≥ 5 min	Découpeuse thermique 350–400 mm	**7 min 11 s**	**16 min 50 s**
Ouverture visée	60 × 60 cm	Zone marquée sur le panneau	**Non franchie**	**Non franchie**
Résultat	—	Passage non ouvert dans le temps	**Validé**	**Validé**

APPLICATIONS Aéroports · Pétrole & gaz · Bases militaires · Bâtiments publics · Rail & autoroutes · Sites industriels

CONFIGURATION TESTÉE

- Panneau maille serrée haute sécurité
- Poteaux carrés à brides de sécurité
- Concertina en crête et au pied

ATOUTS DE POSE

- Système de pose optimisé, 12 mois de R&D
- Conception modulaire, composants légers
- Pose plus rapide, moins de personnel et de matériel
- Coûts réduits, même résistance

Rapport de test complet disponible sur demande.

03 · ACCÈS VÉHICULE JET-GATE

Portail pivotant Jet-Gate

Le portail rapide qui ouvre en 5 secondes. Ses vantaux articulés s'ouvrent à 100°, jusqu'à 160° sur les accès restreints, sans rail au sol ni portique : aucune limite de hauteur pour les poids lourds.







1,2 m/s
VITESSE
Vitesse de vantail maximale.

≈ 5 s
OUVERTURE
5× plus rapide qu'un coulissant.

CL-4
PROTECTION
Classe de protection DEMEX.

5 ans
GARANTIE
Garantie constructeur.

MOTEUR	PASSAGE	PAR VANTAIL	COURANT	MANŒUVRE
Strong 20	jusqu'à 7 m	3,5 m · 500 kg	24 V	4 à 8 s
Strong 30	jusqu'à 14 m	7 m · 900 kg	Mono, tri ou 24 V DC	8 à 15 s

POINTS FORTS

Certifié CE et TÜV, palpeurs et photocellules de série

Livré monté, pose en 3 h environ

Reste fermé et verrouillé en cas de coupure

CONSTRUCTION


Cadre 80 × 60, barreaux 25 × 25 ou grillage 358

Poteaux 180 à 250 mm, charnières 1 M de cycles

Galva à chaud + thermolaquage tout RAL

Équipement & implantation

Deux massifs béton suffisent : le portail arrive pré-assemblé sur ses poteaux. Plan coté fourni avec chaque devis, fabrication en 4 à 6 semaines.

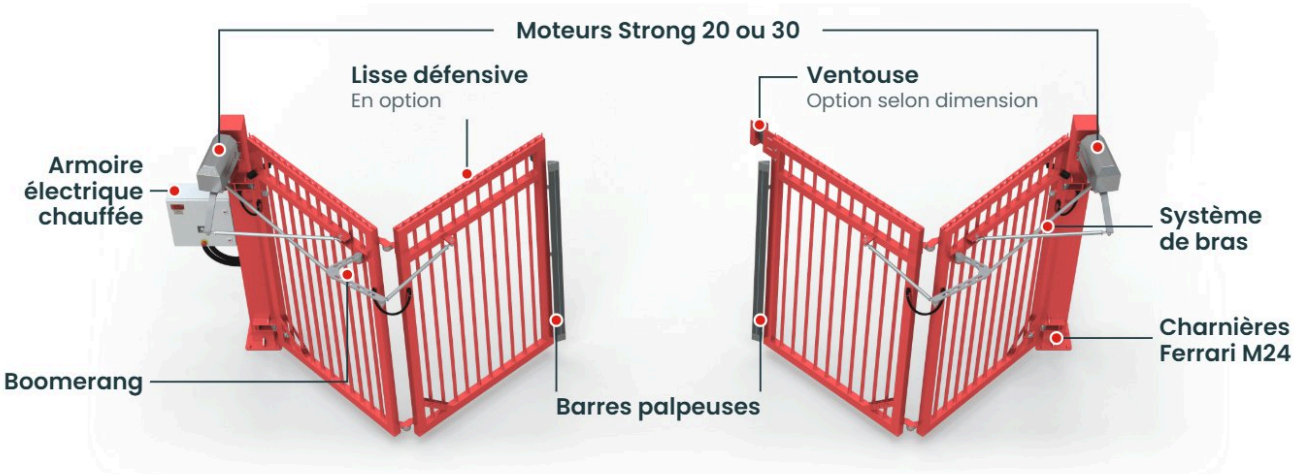

PASSAGE	MASSIF F	PROFONDEUR G	BÉTON
3 à 5 m	700 mm	1 200 mm	C20/25
5 à 8 m	800 mm	1 200 mm	C20/25
8 à 12 m	1 200 mm	1 200 mm	C20/25

Strong 20 — Jusqu'à 7 m



Par vantail	3,5 m ou 500 kg
Alimentation	230 V · moteur 24 V
Puissance	300 W · 15 A
Couple	420 Nm
Manœuvre	4 à 8 s
Poids	19 kg

Strong 30 — Jusqu'à 14 m



Par vantail	7 m ou 900 kg
Alimentation	Mono, tri ou 24 V DC
Puissance	370 W · 0,4 A
Couple	550 / 1 800 Nm
Manœuvre	8 à 15 s
Poids	57 kg

Engrenage autobloquant, capot aluminium, IP54, de -30 à +55 °C.

DE SÉRIE

Photocellules, 2 palpeurs 45°
2 arrêts d'urgence, armoire IP54
Digicode ou lecteur de badge


EN OPTION

Boucle magnétique, module GSM
Télécommandes, horloge, feu bicolore
Pilotage à distance par l'app Demex

03 · ACCÈS VÉHICULE JET-GATE

Classe de protection DEMEX 4

La classe DEMEX 4 s'applique là où la protection du contenu est primordiale. Le Jet-Gate contrôle l'accès des personnes, véhicules et marchandises autorisés, sur les sites où une intrusion peut avoir des conséquences graves.

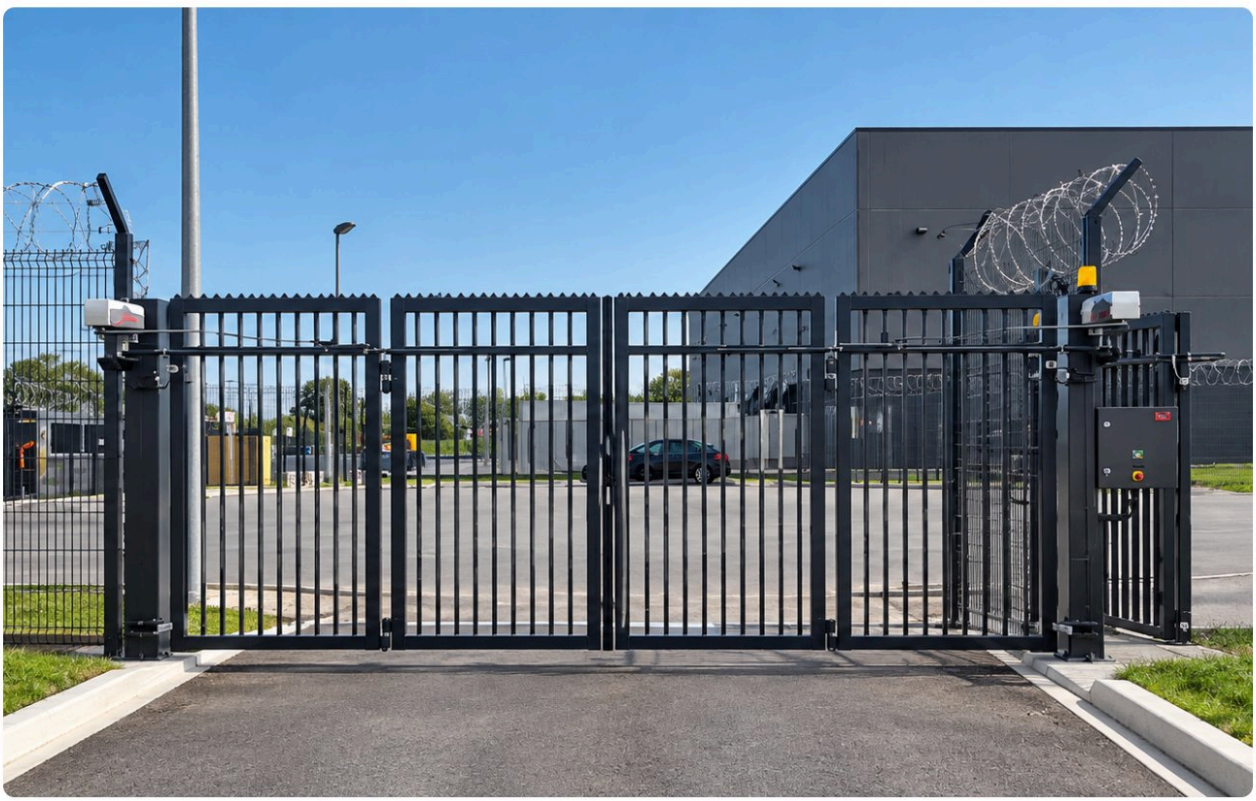

UNE BARRIÈRE EN QUATRE TEMPS

01
Dissuader
Portail acier galvanisé, 2 000 mm de haut en standard

02
Retarder
Reste fermé et verrouillé en cas de coupure de courant

03
Détecter
Palpeurs et photocellules de série, alertes en cas d'incident

04
Réagir
Commande et surveillance à distance depuis votre téléphone

OUVERTURE

100°
Ouverture standard : vantaux et bras à l'abri des collisions en position ouverte

160°
Ouverture possible sur les accès très restreints ou en pente

0 rail
Ni rail, ni sabot au sol, ni portique : aucune limite de hauteur

APPLICATIONS Zones industrielles · Centres logistiques · Ports maritimes · Sites sensibles · Aéroports

03 · ACCÈS VÉHICULE JET-GATE

Remplissages & motorisation

Version standard : hauteur 2 000 mm, passage de 4 000 à 14 000 mm en double vantaux, simple vantail sur demande. Vitesse de 300 à 1 200 mm/s, livré motorisé et prêt à l'emploi.



VUE 3/4



VUE DE FACE



PROFIL

OPTIONS DE REMPLISSAGE

01
Barreaudage
25 × 25 mm, de série

02
Grillagé
maille 358

03
Plein
tôle pleine, aucune vue

04
Tôle micro-perforée
vue filtrée

05
Tôle perforée
motifs en découpe laser



MOTORISATION DEMEX

- Moteurs Strong 20 ou 30 montés en usine
- Compatibles portails pivotants et barrières levantes
- Disponibles en kit pour un portail existant

PROTECTION

- Galvanisation à chaud + thermolaquage polyester
- Résiste aux environnements marins
- Charnières testées à 1 000 000 de cycles

04 · ACCÈS PIÉTONS COBRA

Tourniquet Cobra

Tourniquet bidirectionnel pour l'entrée des sites à accès restreint, manuel ou automatique. Deux modèles : piétons seuls, ou avec passage cycles et marchandises.





	COBRA	COBRA CYCLE
Passage piétons	600 mm	600 mm
Passage cycles	—	620 mm
L × P × H	1 490 × 1 240 × 2 215 mm	2 340 × 1 240 × 2 215 mm
Alimentation	210/220 V · 24 V DC	210/220 V · 24 V DC

FONCTIONNEMENT

Rotation simple ou bidirectionnelle

Option anti-panique, rotation libre

Indicateur et éclairage LED intégrés

FINITION & GARANTIE

Galvanisé à chaud de base

Thermolaquage tout RAL en option

5 ans tourniquet, 2 ans automatisme

UTILISATIONS

01
Sites industriels
Entrée du personnel, couplée à votre contrôle d'accès

02
Logistique & ports
Accès piétons séparé des flux de véhicules

03
Sites sensibles
Énergie, data centers, établissements pénitentiaires

04
Stades & événements
Filtrage des entrées, option anti-panique en rotation libre

04 · ACCÈS PIÉTONS COBRA

Intégration au périmètre

Le Cobra se raccorde directement à la clôture Viking Prison et s'interface avec vos moyens d'identification : badge, code, interphonie.





CONTRÔLE D'ACCÈS

Badge, code ou bouton poussoir

Comptage des passages

Asservissement à l'alarme incendie

INSTALLATION

Pose sur dalle béton

Raccordement au linéaire de clôture

Certifié CE

DOMAINES D'APPLICATION

Là où chaque passage compte

01
Sites industriels
Relève des équipes, vestiaires.

02
Prisons
Accès personnel et visiteurs.

03
Nucléaire et énergie
Entrées de site contrôlées.

04
Data centers
Accès badge et comptage.

05 · ANTI-BÉLIER **ROAD BLOCKER RB**

Bloqueur routier anti-bélier

Contrôle d'accès véhicules pour les points d'entrée qui exigent une résistance élevée à l'intrusion par véhicule bélier. Deux modèles, RB 90 et RB 110, validés par essai de choc en laboratoire indépendant.



SOLUTION COMBINÉE | Bloqueur RB + portail **Jet-Gate** : notre solution haute sécurité pour les accès véhicules · p. 10

ESSAI DE CHOC · RB 110

7 350 kg
VÉHICULE D'ESSAI
Poids lourd lancé contre le bloqueur

81,5 km/h
VITESSE D'IMPACT
mesurée, pour 80 km/h nominal

1 884 kJ
ÉNERGIE D'IMPACT
absorbée sans rupture

P1
PÉNÉTRATION
meilleur classement ASTM

APRÈS IMPACT

- Véhicule arrêté et immobilisé
- Dommages limités à la plaque frontale amovible
- Bloqueur pleinement fonctionnel

CONFORMITÉ CE

- Directive Machines 2006/42/CE
- Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Certificat délivré par un organisme tiers

APPLICATIONS | Sites industriels et logistiques · Infrastructures critiques · Établissements sensibles · Postes de contrôle d'entrée et de sortie

05 · ANTI-BÉLIER TESTÉ AU CHOC

RB 90 et RB 110 : résultats d'essai

Chaque modèle a été percuté par un poids lourd en laboratoire indépendant. Les résultats ci-dessous reprennent les procès-verbaux d'essai, communicables sur demande.

ESSAI DE CHOC	RB 90	RB 110
Construction	Mobile, entraînement hydraulique	Sur fondation béton
Dimensions position haute	—	H 1 100 × L 3 000 mm
Référentiels d'essai	ASTM F2656-07	ISO IWA 14-1:2013 · BSI PAS 68:2013 · ASTM F2656-20
Niveau atteint	**M50**	**N3 · N3C · C750**
Véhicule d'essai	6 925 kg	7 350 kg
Vitesse d'impact mesurée	83,5 km/h	81,5 km/h (80 km/h nominal)
Angle d'impact	0°	90°
Énergie d'impact	—	1 883,5 kJ
Pénétration dynamique	- 2,1 m	- 0,2 m (IWA, ASTM) · - 1,8 m (PAS 68)
Penetration Rating ASTM	**P1**	**P1**
Véhicule immobilisé	Oui	Oui
Fonctionnel après impact	Oui	Oui

CLASSEMENTS RB 110

ISO IWA 14-1:2013
V/7200 (N3C)/80/90:-0.2

BSI PAS 68:2013
V/7500 (N3)/80/90:-1.8

ASTM F2656-20
C750/7200 · P1

C750

FONDATION RB 110

- Aucun déplacement ni rotation après impact
- Béton intact : ni déformation, ni fissure

NORMES CE APPLIQUÉES

- EN ISO 12100 · EN 60204-1
- EN ISO 13857 · EN ISO 14120 · EN ISO 13854
- EN 61000-6-1 · EN 61000-6-3

Procès-verbaux d'essai et certificat CE communicables sur demande.

06 · RENFORT CONCERTINA

Concertina & fil de ronce

En crête sur bavolets ou au pied de la clôture, le concertina et le fil de ronce complètent la barrière physique des sites agricoles, industriels et militaires.



Ø ROULEAU	45 CM	60 CM	70 CM	96,5 CM	108 CM
Longueur	6,5 m	6,5 m	10 m	13,5 m	15 m
Poids BTO12	6,5 kg	8,5 kg	10,6 kg	13,8 kg	14,9 kg
Poids BTO22	7,6 kg	10 kg	11,3 kg	14,6 kg	17,2 kg

FIL DE RONCE	RECOUVREMENT	TRACTION
Galvanisé	40–55 g/m²	450–550 N/mm²
Galva renforcé	180–230 g/m²	700–800 N/mm²
Aluzinc	Zinc 90–95 %, alu 5–10 %	700–800 N/mm²
Plastifié	PVC vert RAL 6005	—

CONCERTINA

Fil central ø 2,5 mm, 800–900 N/mm²
Lames acier galva 0,5 mm, inox en option
28 spires par rouleau


POSE

En crête sur bavolets en Y
Au pied de la clôture
En continuité au-dessus des portails


06 · RENFORT CONCERTINA

Profils de lame

Lames tranchantes à double pointe, réparties régulièrement le long du fil porteur.

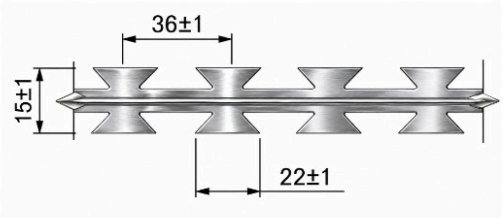

BTO 22 Lame 22 · pas 36 · largeur 15 mm (± 1)

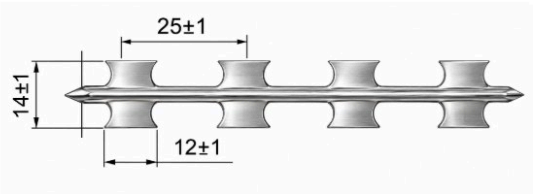

BTO 12 Lame 12 · pas 25 · largeur 14 mm (± 1)

Fil barbelé

Trois finitions : galvanisé, galvanisé plastifié vert et galvanisé renforcé.





Galvanisé



Galvanisé plastifié vert

Concertina plat

Spires aplaties et reliées entre elles : le rouleau se déploie à plat, en crête de mur, sur bavolet ou au sol.



Diamètre	500 mm
Longueur	14 à 15 m par rouleau
Lame	BTO22
Matériau	Galvanisé Z200 ou inox A4
Conditionnement	6 par colis · 36 par palette

Accessoires

En tête de poteau ou en crête de panneau, les pointes anti-escalade découragent le franchissement. Leurs fentes reçoivent le fil barbelé ou la lame de concertina.





Chapeau anti-escalade — Rond, carré ou rectangulaire · galva ou RAL 6005



Pointe seule — Acier 4 mm · 58 × 61 mm



Peigne de sécurité 2D — Jeu de 2 bandes de 1 250 mm · galva ou galva + RAL

Pointes sur chapeau	Acier 4 mm · pour poteaux ronds, carrés et rectangulaires
Chapeau rond	Ø 42 · Ø 48 · Ø 60 mm
Chapeau rectangulaire	40 × 60 mm
Chapeau carré	60 × 60 · 80 × 80 · 100 × 100 mm
Plaque à visser	35 × 40 mm, perçage Ø 7 mm
Pointe seule	58 × 61 mm, acier noir 4 mm
Finition	Galvanisé à chaud ou RAL 6005

Bavolets

Fixé directement sur les mailles du panneau, le bavolet incliné rehausse la clôture et reçoit plusieurs rangs de fil barbelé ou une concertina. Le grillage soudé à lames, en panneaux de 2,1 × 6 m, oppose une surface entièrement tranchante.




Bavolet pour panneau — Incliné · galva ou RAL 6005 · autres dimensions sur demande



Grillage soudé à lames — Lame BTO22 · galvanisé Z200

Grillage soudé à lames	Caractéristiques
Lame	BTO22
Protection	Galvanisé Z200
Panneau	2,1 × 6 m
Conditionnement	15 panneaux par colis · 45 par palette
Commande	À l'unité, toute quantité

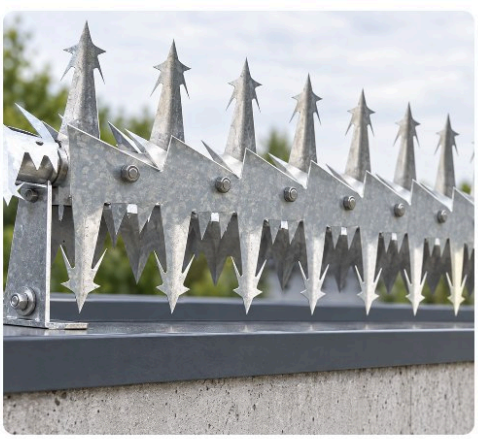

Herse rotative	Galvanisée · anti-franchissement
Hauteur d'obstacle	290 mm
Pointes	4 rangées à 90°, entraxe 80 mm
Modules	1 m ou 1,5 m · livrés par 2, à monter
Pose	Dessus ou applique de mur, acrotère, accès terrasse, dessus de portail pivotant
Référence	Installée et testée en établissement pénitentiaire



Épinoche	Bande à pointes · anti-franchissement
Bande	1 500 × 45 mm, lame 2 mm
Lames	Grande 100 mm · petite 35 mm
Finition	Galvanisée ou inox
Pose	Dessus ou applique de mur, acrotère, portail pivotant, poteau

MÉTHODE **PROJET HAUTE SÉCURITÉ**

Votre projet, étape par étape

Un site sensible ne se protège pas sur catalogue. Du premier plan à la livraison, DEMEX FR accompagne votre projet à chaque étape.

01 **Votre besoin**
Linéaire, nombre d'accès, niveau de menace : vous nous transmettez le contexte du site.

02 **Étude de la demande**
Nous chiffrons selon la demande de l'architecte ou du maître d'œuvre : CCTP, cahier des charges ou descriptif.

03 **Devis détaillé**
Un devis clair, poste par poste, établi sur la base de la demande.

04 **Fabrication**
Production européenne, galvanisation à chaud et thermolaquage dans toutes les teintes RAL.

05 **Livraison**
Livraison de l'ensemble de la commande sur votre chantier.

06 **Accompagnement**
Fiches techniques, procès-verbaux d'essai et certificats communiqués à la demande.


CE QUE VOUS RECEVEZ

Devis détaillé	Réponse au CCTP	Fiches techniques	PV & certificats
poste par poste	produits conformes à la demande	par produit	essais ASTM, CE

DÉMARRER Envoyez-nous votre CCTP ou votre demande : **offre@demexfr.com** · 04 75 82 26 86

Nos autres gammes


Au-delà des sites sensibles, DEMEX FR équipe tous les périmètres : clôtures rigides, occultation, portails et accès piétons. Toute la gamme est détaillée dans notre catalogue revendeurs.

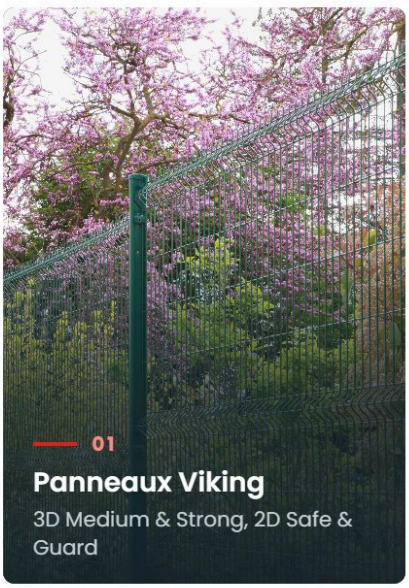

01

Panneaux Viking


3D Medium & Strong, 2D Safe & Guard

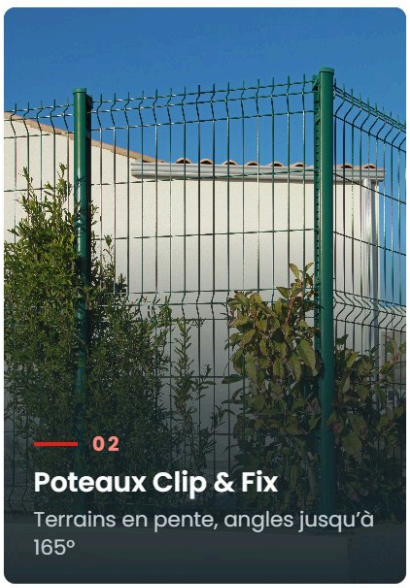

02

Poteaux Clip & Fix


Terrains en pente, angles jusqu'à 165°

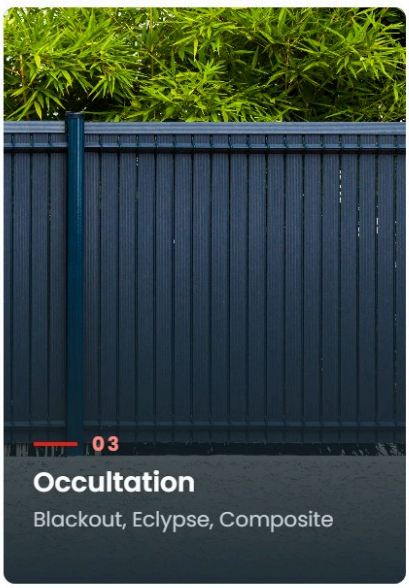

03

Occultation


Blackout, Eclypse, Composite

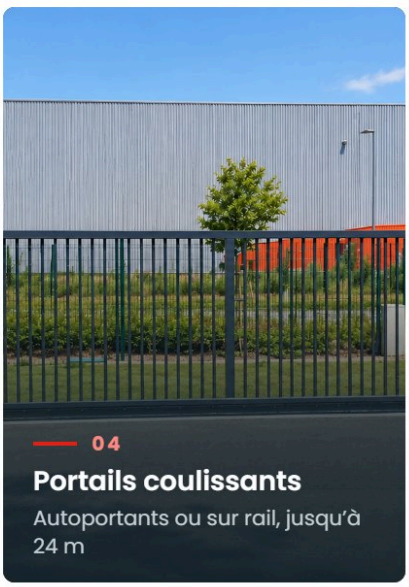

04

Portails coulissants


Autoportants ou sur rail, jusqu'à 24 m

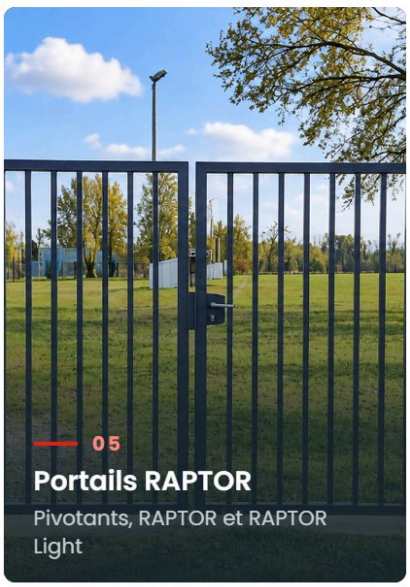

05

Portails RAPTOR

Pivotants, RAPTOR et RAPTOR Light

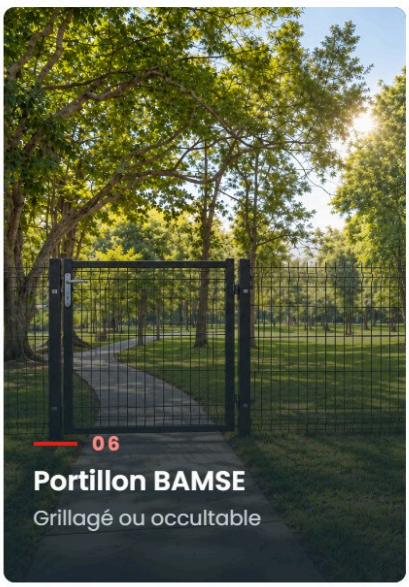

06

Portillon BAMSE

Grillagé ou occultable

ET AUSSI Barrières levantes · Speed gates · Motorisations Brushless · Grillage simple torsion & poteau Klamma · Soubassements béton

ESPACE REVENDEUR

Catalogue revendeurs et tarifs personnalisés en ligne

demexfr.com/compte

DEMEX

SET BOUNDARIES

HAUTE SÉCURITÉ

Un site sensible à protéger ?

Envoyez-nous votre CCTP ou votre demande : nous chiffrons une solution complète, de la clôture au contrôle d'accès.



DEMANDE DE CHIFFRAGE

offre@demexfr.com

CCTP, descriptif ou cahier des charges

CONTACT

04 75 82 26 86

info@demexfr.com

ADRESSE

4 Allée des Pins

07800 Beauchastel

ESPACE REVENDEUR

Vos tarifs personnalisés en ligne

demexfr.com/compte