



Portail Autoportant

SVALAN HOKEN
ORNPORTEN





Portail Autoportant

SVALAN
HOKEN
ORNPORTEN

Le **portail autoportant** est une solution parfaite pour les zones industrielles, les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports. Il permet de contrôler en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à 18 m pour un portail à un vantail ou jusqu'à 36 m pour un portail à deux vantaux.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☑ Structure solide en acier
- ☑ Actionnement manuel ou électrique
- ☑ Très haute résistance à la corrosion
- ☑ Certifié CE
- ☑ Différentes méthodes de contrôle d'accès EASY
- ☑ Ouverture aisée grâce au système Easyroll
- ☑ Différents remplissages possibles
- ☑ Garanties : 5 ans sur le portail



SÉCURITÉ


Eagle est certifié CE.
Il est équipé de base de palpeurs
et photocellules



PLUG'N'PLAY

Livré prêt à l'emploi, il est
entièrement préparé et testé en
usine

Disponible en version **manuelle ou automatique**.
 Conçu et fabriqué pour s'ouvrir et se fermer facilement
 grâce au **système de roues EASYROLL**.

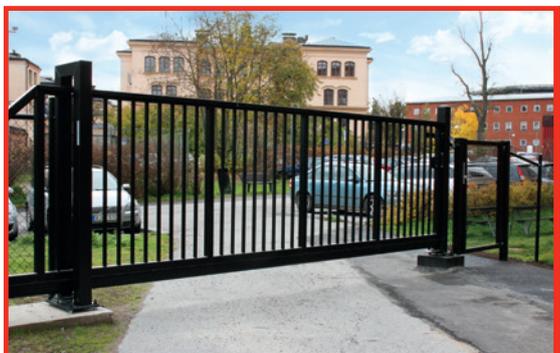

PORTAIL AUTOPORTANT **SVALAN**

Le portail Svalan contrôle en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à **7 m pour un portail à un seul vantail** ou jusqu'à **14 m pour un portail à deux vantaux**.

Caractéristiques techniques

- ☑ Structure du cadre 120x120mm
- ☑ Poutre basse 100x100mm
- ☑ Barreaudé 30x20mm
- ☑ Poteaux simples ou portiques de guidage



PORTAIL AUTOPORTANT **HOKEN**

Le portail Hoken contrôle en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à **8 m pour un portail à un seul vantail** ou jusqu'à **16 m pour un portail à deux vantaux**.

Caractéristiques techniques

- ☑ Structure du cadre 80x80mm
- ☑ Poutre basse 120x120mm
- ☑ Barreaudé 30x20mm
- ☑ Poteaux simples ou portiques de guidage



PORTAIL AUTOPORTANT **ORNPORTEN**

Le portail Ornporten contrôle en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à **18 m pour un portail à un seul vantail** ou jusqu'à **36 m pour un portail à deux vantaux**.

Caractéristiques techniques

- ☑ Structure du cadre 100x100 mm + 120x60mm
- ☑ Poutre basse 150x150mm
- ☑ Barreaudé 30x20mm
- ☑ Poteaux simples ou portiques de guidage



RAPIDITÉ

Équipé avec les moteurs SPEED de chez Demex



AUTOMATISME ROBUSTE

La construction robuste permet une utilisation intensive



SET BOUNDARIES

4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com