



Portail Pivotant

JET-GATE





Portail Pivotant

JET-GATE

Le **portail pivotant Jet-Gate** ultra rapide est une solution parfaite pour les zones industrielles, les centres logistiques, les ports maritimes, les sites sensibles et les aéroports.



AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☑ Vitesse de mouvement de 300 à 1200mm / sec.
- ☑ Utilisation intensive
- ☑ Nécessite peu de place
- ☑ Certifié CE et TUV
- ☑ Sans portique supérieur - adapté aux véhicules de grande taille
- ☑ Aucun rail ou sabot au sol
- ☑ Complètement automatique
- ☑ 5 ans de garantie

Les vantaux sont actionnés par des bras articulés qui permettent une **ouverture et une fermeture très rapides**.

Le portail s'ouvre à **100°**, ce qui signifie que le portail et le système de bras du portail sont protégés des collisions en position ouverte. Il peut même s'ouvrir jusqu'à **160°** pour les endroits très restreints ou en pente.

Caractéristiques techniques

Cadre 80x60mm
Barreaudage 25x25mm
Poteaux 180x180mm
Fabriqué en acier robuste, galvanisé à chaud + thermolaqué en option avec n'importe quel RAL
Ventouse magnétique à partir de 7m d'ouverture
Charnières résistantes à 1.000.000 de cycles



SÉCURITÉ

Jet-Gate certifié CE et TUV.
Équipement standard comprenant palpeurs, photocellules et deux boutons d'arrêt d'urgence



PLUG'N'PLAY

L'automatisme monté prêt à l'emploi permet une installation rapide et simplifiée



Le **Jet-Gate** est un portail double pivotant à ouverture rapide et durable. La vitesse d'ouverture/fermeture est comprise entre 300 et 1200mm/sec.

Il requiert très peu d'espace lorsqu'il est en mouvement. Il est disponible en simple ou double vantaux. Protégé par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester qui lui donne une protection élevée résistant aux environnements marins.

Version standard

- Motorisé
- Design d'un autoportant
- Hauteur 2000 mm
- Largeur d'ouverture pour double vantaux 4000-8000mm en standard
- Peut-être livré en simple ou double vantaux
- Photocellules
- 2 Palpeurs

APPLICATIONS DIFFÉRENTES



INDUSTRIE



PRIVÉ / PUBLIC



RAPIDITÉ

Équipé de moteurs DEMEX les plus rapides, l'automatisme permet de déplacer les vantaux jusqu'à 1.8m/s



AUTOMATISME ROBUSTE

La construction robuste permet une utilisation intensive



Portail Pivotant JET-GATE

Le **Jet-Gate** a une classe de protection Demex 4 et est utilisé dans les zones où une protection renforcée contre le cambriolage et le vol est requise. La classe de protection Demex 4 est utilisée lorsque ces menaces deviennent un problème critique et que la protection du contenu est primordiale. L'accès des personnes autorisées, des véhicules et des marchandises est contrôlé par des systèmes d'accès automatisés. Ce système est conçu pour dissuader, retarder, détecter et réagir aux tentatives d'intrusion, notamment dans les zones où un accès non autorisé peut entraîner des blessures ou la mort.





#DEMEX App

Il est possible de surveiller et de contrôler les portails à distance via votre téléphone portable, et de recevoir des alertes en cas d'incident.

📄 Plus d'infos **page 12**



DIMENSIONS D'OUVERTURE

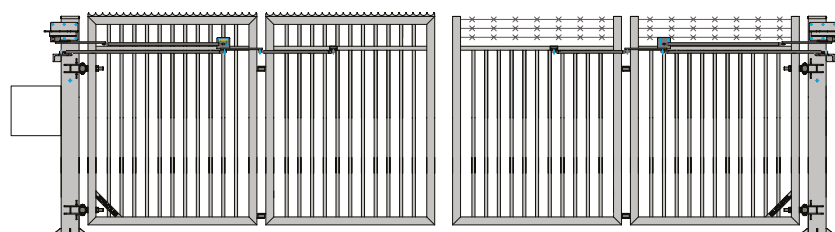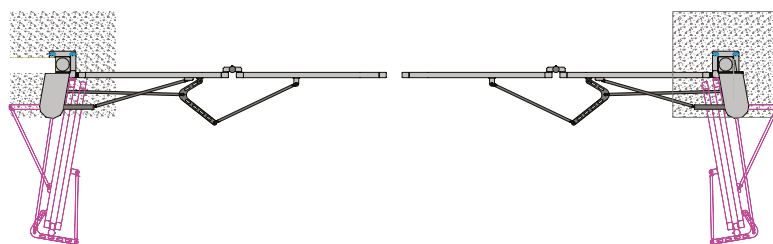


OPTIONS DE remplissage



BARREAUDAGE
STANDARD
30X20MM



REMPLISSAGE
PLEIN



GRILLAGE



TÔLE MICRO
PERFORÉE



TÔLE
PERFORÉE

Automatisme

Les **moteurs Demex** sont disponibles avec différentes vitesses adaptées à la taille du portail et sont compatibles avec les autres produits Demex (portails pivotants, barrières levantes...).

Nos automatismes sont connus pour leur grande facilité d'installation et d'utilisation et certainement leur fiabilité dans le temps. Les moteurs sont habituellement montés prêts à l'emploi sur nos portails mais peuvent aussi être vendus séparément comme kit pour des portails pivotants par exemple.



STRONG II

DEMEX STRONG II est utilisé pour des portails jusqu'à 7m d'ouverture (3.5m / vantail ou 500kg). Le moteur est en 24V et possède une protection aluminium très résistante. L'engrenage est autobloquant et peut supporter des températures de -30 à +55°C.



STRONG III

DEMEX STRONG III est utilisé pour des portails jusqu'à 14m d'ouverture (7m / vantail ou 900kg). Le moteur peut utiliser trois différents courants : monophasé, triphasé ou 24V DC. Il est protégé par une protection aluminium très résistante et esthétique. L'engrenage est autobloquant et peut supporter des températures de -30 à +55°C. Ce moteur est également utilisé pour les barrières levantes de 14m de passage.



MOTIFS DE DÉCOUPE LASER POUR REMPLISSAGE TÔLE PERFORÉE



4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com